



# BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR – ZÁSTĚNA

## NÁVOD K POUŽITÍ

### MODEL: PIR-909CW

Detektor PIR-909CW - zástěna je určen k použití s ústřednou CA-8100W a aplikací GOLMARSAFE; využívá technologii pasivního infračerveného snímání k detekci pohybu v chráněné oblasti ve tvaru zástěny. Před instalací detektoru postupujte podle pokynů dodaných s ústřednou.

### OBSAH BALENÍ


Otevřete balení a zkontrolujte, zda jsou v něm všechny součásti:

- Detektor
- Hmoždinky a šrouby
- Baterie CR123A
- Návod

### POPIS

#### ▪ Detektor Zástěna


1. LED
2. Baterie
3. Tamper
4. Tlačítko

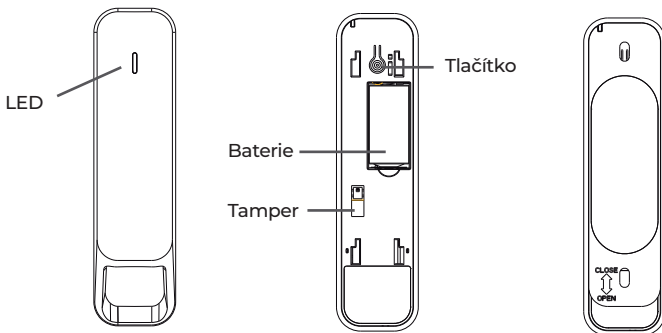


## INSTALACE

Toto zařízení je vhodné pro instalaci ve vnitřních prostorách.


1 Tento výrobek je třeba nainstalovat pomocí montážní základny. Vyberte místo instalace a upevněte základnu pomocí šroubů nebo lepicího pásku 3M.

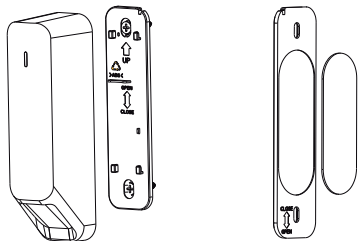

2 Sejměte kryt baterie, zelená kontrolka začne blikat a zařízení bude připraveno k párování.




3 Vložte detektor do krytu držáku a nainstalujte jej podle směru šipky.




## MONTÁŽNÍ SCHÉMA


### Nástěnná montáž



### Montáž na strop


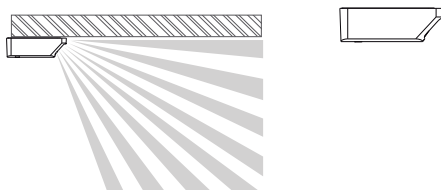


### Imunita vůči domácím zvířatům

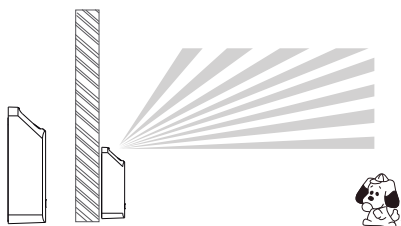

### PROGRAMOVÁNÍ


Nyní klikněte na „Přidat zařízení“ (Add device) a poté znovu vyberte možnost „Přidat zařízení“ (Add device). Zadejte název, podle kterého budete nainstalované zařízení identifikovat.

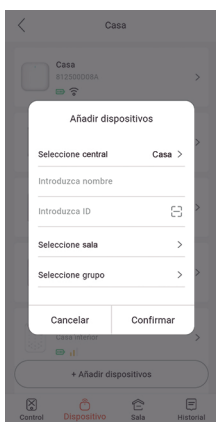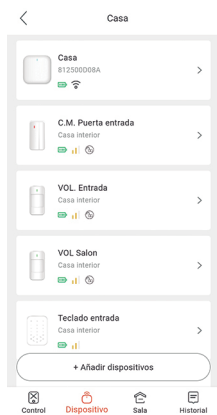

Sejměte zadní kryt a najdete štítek s identifikačním číslem a QR kódem.

Zadejte identifikační číslo ID nebo naskenujte QR kód. Přiřadte detektor k „místnosti“ a „skupině“ a stiskněte „potvrdit“ (Confirm).

Jakmile se v aplikaci zobrazí hlášení „Stiskněte tlačítko pro přidání“, stiskněte tlačítko umístěné vedle baterie, dokud se nezobrazí na obrazovce aplikace. Centrála vydá zvukový signál potvrzující, že zařízení bylo úspěšně přidáno.

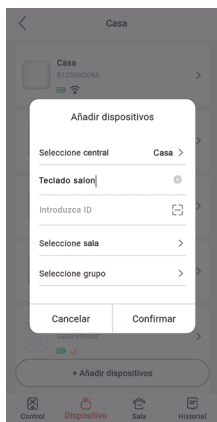

## UPOZORNĚNÍ

- Pokud bude baterie nahrazena baterií jiného typu, než je uvedeno, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Vyřazené baterie likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

## ZÁRUKA

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali naše zařízení. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny:

1. Naše záruka platí 2 roky od data zakoupení, za předpokladu, že budou správně dodržovány pokyny v návodu k použití.
2. Opravu vám naučíme, pokud během záruční doby nastanou následující okolnosti:
  - Porucha způsobená nesprávným používáním;
  - Jiné závady, které nejsou způsobeny naším návrhem, technologií, kvalitou ani výrobou;
  - Porucha způsobená používáním produktů třetích stran, softwaru atd.;
  - Nebo nesprávná instalace, nesprávné použití, neautorizovaná oprava, úprava, nehoda, vyšší moc nebo jiná vnější příčina poruchy či závady.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘENOS	FSK @868MHz
PŘENOSOVÝ VÝKON	≤13dBm
POKRYTÍ	800m (v otevřeném terénu)
SPOTŘEBA V KLIDOVÉM STAVU	<45µA
NAPÁJECÍ BATERIE	CR123A (3 V DC)
DETEKČNÍ VZDÁLENOST	12 m stěna / 8 m strop
ÚHEL DETEKCE	15°
IMUNITA U ZVÍŘAT	35Kg
ROZMĚRY	132(š)×34(v)×43(h)mm

