



GolmarSafe | G2Call+



G2call+



GolmarSafe



STRUČNÝ PRŮVODCE

www.golmar.es

golmar@golmar.es

OBSAH

1. Základní požadavky	3
2. Propojení kamery se systémem GolmarSafe.....	3
3. Živé zobrazení a ovládání PTZ	4
4. Přiřazení kamery k poplachovým událostem	4
5. Záznam a přístup k historii.....	5
6. Řešení problémů	6
7. Důležité poznámky.....	6

1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Než zahájíte celý proces, ujistěte se, že splňujete následující požadavky:

1.1 Potřebný hardware

- Kamera CIP-104G2C nebo CIP-102G2C
- Aktivovaný systém GOLMARSAFE
- Router s připojením k internetu + Wi-Fi
- Smartphone s operačním systémem Android nebo iOS
- Karta microSD (až 256 GB) (doporučeno pro nahrávání)

1.2 Software a síť


- Aktualizovaná aplikace GOLMARSAFE
- Verze 1.0.70 nebo novější
- Nainstalovaná aplikace G2CALL+
- Aktualizovaný firmware ústředny (doporučeno)
- Wi-Fi síť 2,4 GHz

Kamery nejsou kompatibilní se sítěmi 5 GHz

2. PROPOJENÍ KAMERY SE SYSTÉMEM GOLMARSAFE


Jakmile bude kamera v aplikaci G2Call+ funkční:

1. Otevřete aplikaci GOLMARSAFE.
2. Přejděte do hlavního menu.
3. Přejděte do sekce Kamera.
4. Vyberte kameru Golmar G2CALL+
5. Klikněte na "+" a přidejte kameru pomocí QR kódu a hesla.
6. Pojmenujte kameru.
7. Potvrďte odkaz.
8. Kamera bude integrována do systému GOLMARSAFE.

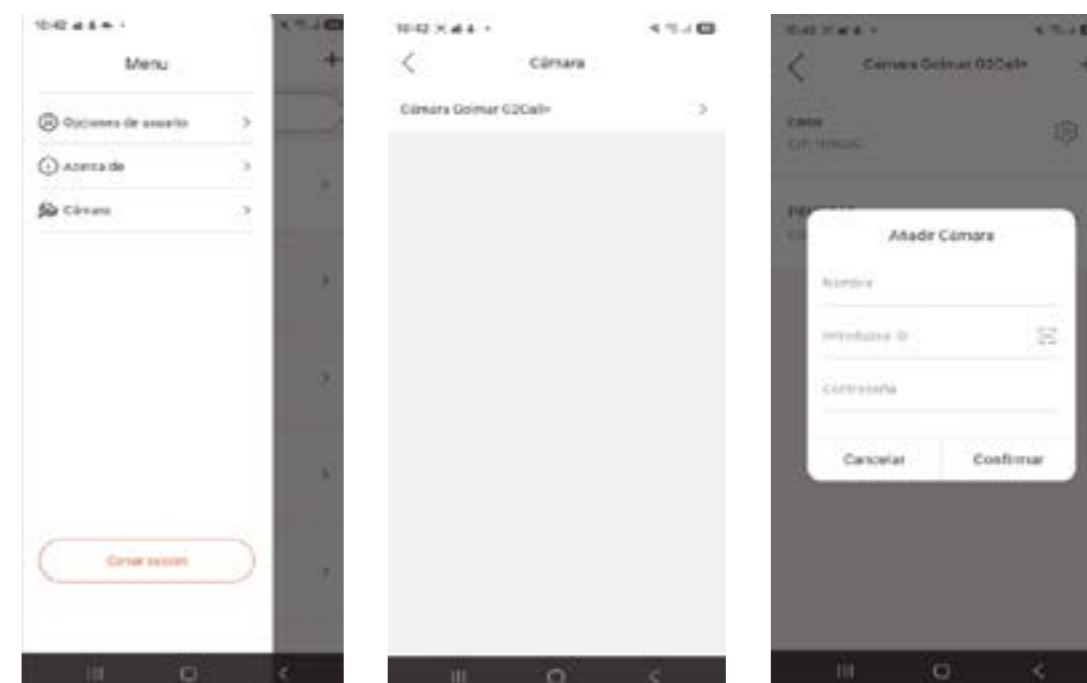

3. ŽIVÉ ZOBRAZENÍ A OVLÁDÁNÍ PTZ

1. V aplikaci GOLMARSAFE přejděte do hlavního menu a otevřete sekci „Kamera“.
2. Klikněte na název kamery (Kamera Golmar G2CALL+)
3. Klikněte na název, který jsme jí přidělili.
4. Zobrazí se živý přenos.
5. U kamer s funkcí PTZ:
 - Pomocí ovládacích prvků na obrazovce pohybně kamerou.
 - Upravte orientaci tak, aby pokryla různé oblasti.

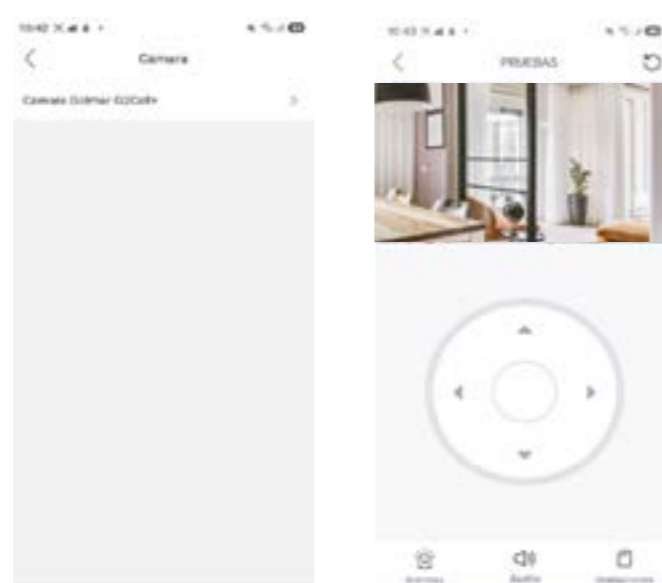


POZNÁMKA: Ovládání PTZ umožňuje dynamické a přesné sledování okolí.

4. PŘIŘAZENÍ KAMERY K POPLACHOVÝM UDÁLOSTEM

1. V aplikaci GOLMARSAFE přejděte do sekce „Zařízení“ (Devices).
2. Vyberte zařízení, které chcete spárovat (PIR, magnetický kontakt atd.)
3. Přejděte do nastavení zařízení
4. Otevřete nabídku kamery.
5. Vyberte kameru, kterou jste již zaregistrovali.

POZNÁMKA: Od tohoto okamžiku bude aplikace při spuštění alarmu automaticky zobrazovat příslušný snímek v sekci **Historie**, což umožní okamžitou vizuální kontrolu.

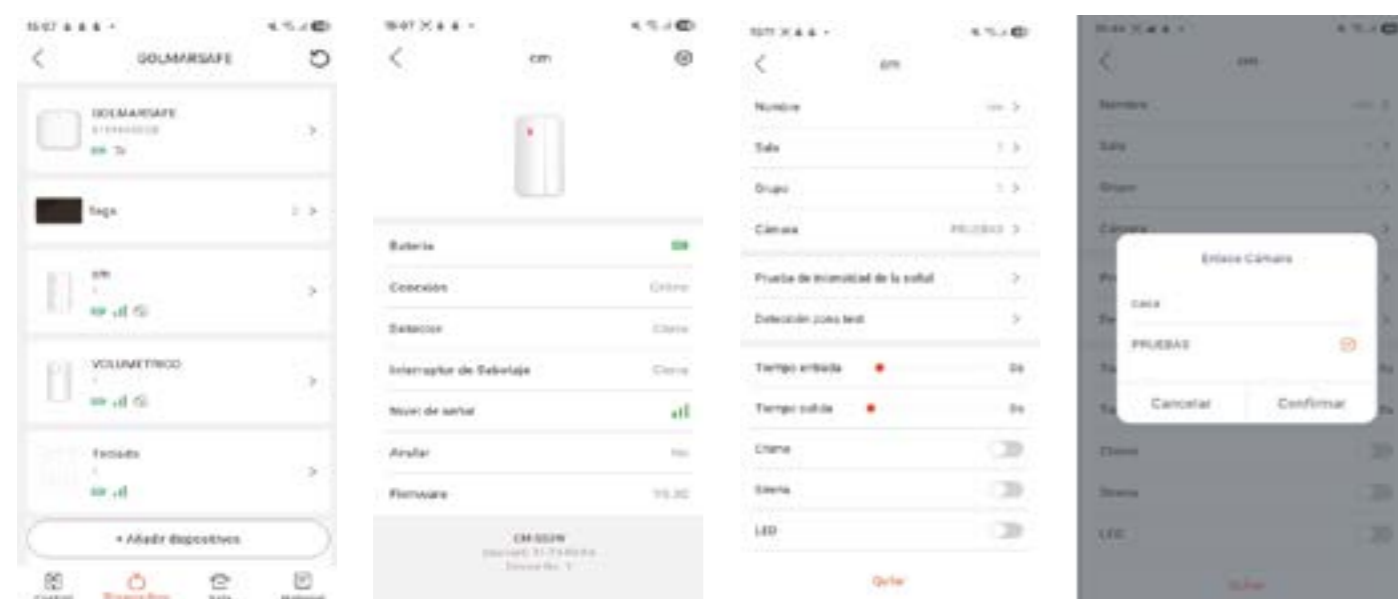

5. ZÁZNAM A PŘÍSTUP K HISTORII

Nahrávání videa:

- K nahrávání a ukládání snímků je nutné mít v kameře vloženou kartu microSD.
- Podporovaná kapacita: až 256 GB.


Bez karty microSD:

- Uložit nahrávky
- Zobrazit záznamy v historii
- Živé sledování

Existují dva způsoby, jak zobrazit historii:


Způsob 1: Z hlavního menu aplikace GolmarSafe

1. Otevřete aplikaci GOLMARSAFE.
2. V hlavní nabídce vyberte:
 - Menu > Kamera > Kamera Golmar G2CALL+
3. Vyberte kameru, jejíž záznam si chcete prohlédnout.
4. Po vstupu uvidíme živý přenos a máme 3 možnosti:
 - Poplachy | Audio | Záznamy
5. Klikněte na možnost Záznamy.
6. Vyberte: Datum / Časový úsek
7. Zobrazte uložené záznamy.

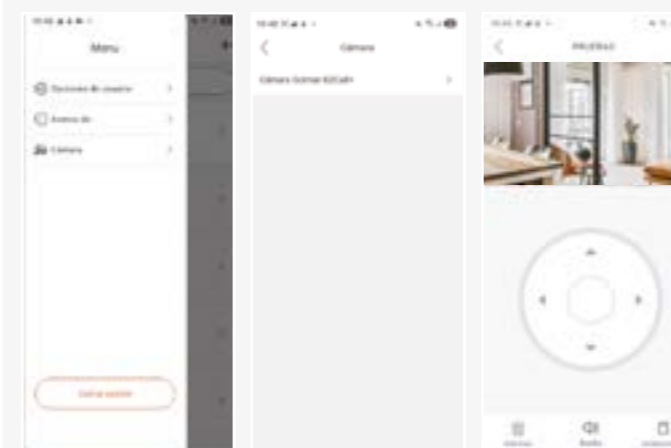

Způsob 2: Z protokolu systému detekce narušení

1. Otevřete aplikaci GOLMARSAFE.
2. V hlavní nabídce vyberte svůj systém.
3. V dolní části vyberte možnost „Historie“.
4. Po otevření historie uvidíme oznámení se symbolem xxxx; na ně klikněte.
5. Po stisknutí symbolu se dostaneme na obrazovku s historií snímků.
6. Klikneme na miniaturu obrázku, se záznamem, který chcete přehrát.
7. Zobrazíme si záznam a budeme si moci vybrat časový úsek

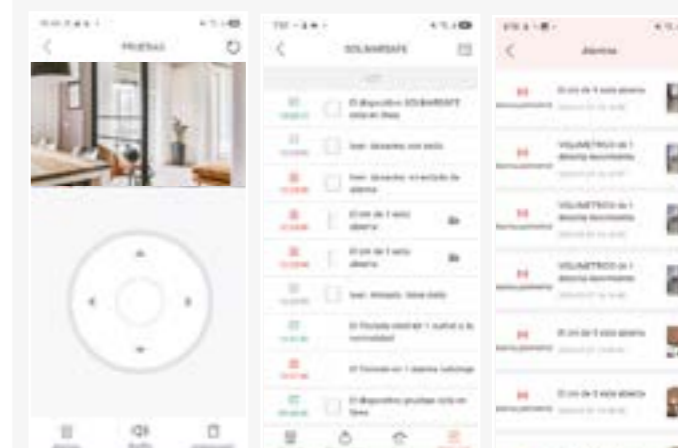

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

6.1. Kamera se nepřipojuje

- Zkontrolovat síť Wi-Fi 2,4 GHz
- Ověřit heslo
- Provést reset (viz návod ke kameře)

6.2. Kamera se zobrazuje jako offline

- Zkontrolujte připojení k internetu
- Zkontrolovat pokrytí Wi-Fi
- Restartovat kameru a ústřednu

6.3. Nezobrazuje se v aplikaci GOLMARSAFE

- Zkontrolovat verzi aplikace
- Zavřít, aktualizovat a znovu se přihlásit

7. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Kamery CIP-104G2C a CIP-102G2C jsou určeny výhradně pro provoz s aplikací G2CALL+ a pro integraci do systému GOLMARSAFE.

Udržujte firmware a aplikace aktualizované, abyste zajistili stabilitu a kompatibilitu.

Doporučujeme vložit kartu microSD, abyste mohli plně využívat všechny funkce systému.



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - España
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.