

## EXTERNÍ ZVONĚNÍ PRO TELEFONY LASKOMEX EZ201

### POPIS ZAŘÍZENÍ

Externí bzučák EZ201 slouží k zesílení zvonění nebo jako přídavné vyzvánění digitálních telefonů Laskomex. Obvyklé použití je v bytech nebo místnostech pro špatně slyšící občany, nebo pro signalizaci volání do jiné místnosti apod. Pokud je telefon upraven pro zvonění ode dveří, EZ201 signalizuje i tento typ volání (stejným tónem). Zařízení využívá pro generování akustického tónu své vlastní napájení – lithiové baterie, které vydrží cca 1 rok běžného provozu.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: 3 x 1,5 V LR44

Hlasitost: >90 dB

Zpoždění: > 1 s

Spotřeba: < 2 uA


Pracovní teplota: -10°C až +50°C

### PŘIPOJENÍ BZUČÁKU K TELEFONU:


Jsou zde dva typy připojení k digitálním telefonům, které závisí na provedení bzučáku.

- 1) Pokud je bzučák na svorkách označen symboly + a -, je nutno mezi bzučák a telefon připojit úpravu – tištěný spoj se svorkou a umístit do těla přístroje telefonu (viz obrázek 1).
- 2) Pokud je bzučák na svorkách označen symboly S a L-, zapojení provedte dle obrázku 2 (úprava – tištěný spoj je již obsažen v těle bzučáku).

Funkci externího zvonění lze zapnout nebo vypnout přepínačem na bzučáku – ON-zapnuto, OFF-vypnuto.

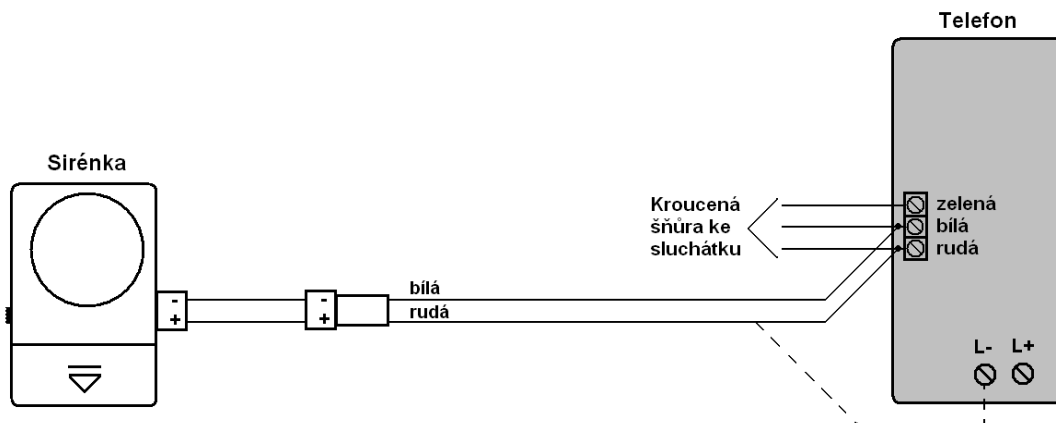

Obrázek 1

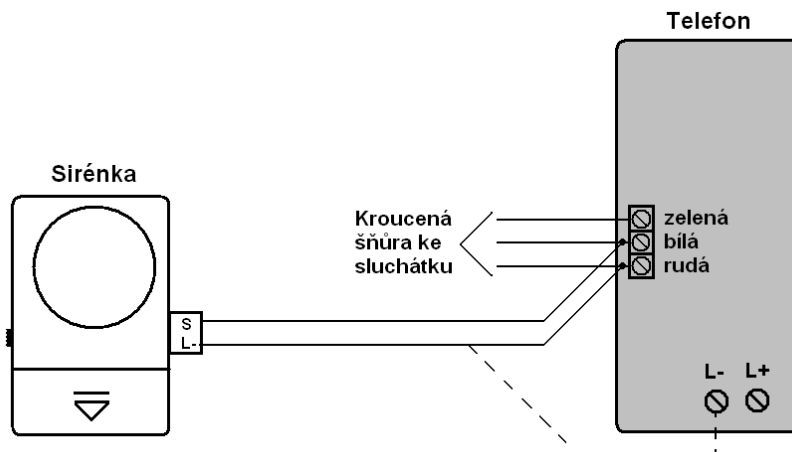

Obrázek 2

**PŘIPOJENÍ K TELEFONU LY-8 (S EXTERNÍM VYZVÁNĚCÍM REPRODUKTOREM):**

Varianta se svorkami S a L- je znázorněna na obrázku, v případě, že máte verzi se svorkama + a -, popis je uveden rovněž na obrázku v závorkách. Vodič k reproduktoru je nutné spojit s vodičem vedoucím k siréně EZ201 na svorku S (-). Použijte libovolně jeden z vodičů k reproduktoru.

"S"  
(svorka "-")

"L-"  
(svorka "+")

