

RELÉ REH-15

POPIS ZAŘÍZENÍ

Relé slouží ke spínání slaboproudých zařízení, zejména je určeno pro aktivaci elektrických otevíracích zámků, přídržných magnetů a elektromechanických zámků. Zapojení svorek dle obrázku.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Aktivace – napájení cívky: 5, 9, 12 V stejnosm. i stř.

Výstupní zátěž: 15 A/24 Vdc

Kontakt: přepínací

Obrázek – schéma zapojení relé REH-15

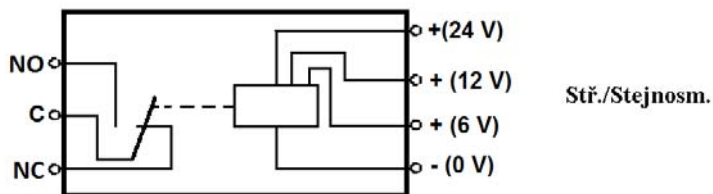

Příklad zapojení relé v systému Laskomex a s použitím motorického (samozamvkačeho) zámku

